


Specifikacijos

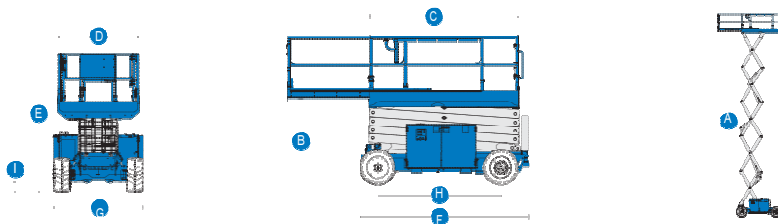

MODELIS	GS™-2669 RT		GS™-3369 RT		GS™-4069 RT	
GABARITAI	Metrais	JAV	Metrais	JAV	Metrais	JAV
Didžiausias darbinis aukštis*	9.9 m	32 pėdos	11.96 m	39 pėdos	14.2 m	46 pėdos
A Didžiausias platformos aukštis	7.9 m	26 pėdos	9.96 m	32 pėdos 8 coliai	12.2 m	40 pėdų
B Platformos aukštis- surinktos	1.47 m	4 pėdos 10 colių	1.47 m	4 pėdos 10 colių	1.65 m	5 pėdos 5 coliai
C Platformos ilgis- išorinis	2.79 m	9 pėdos 2 colių	2.79 m	9 pėdos 2 colių	2.79 m	9 pėdos 2 colių
- ištrauktos	3.71 m	12 pėdų 2 coliai	3.71 m	12 pėdų 2 coliai	3.71 m	12 pėdų 2 coliai
Ištraukiama platformos prailginimo aikštelė	0.91 m	3 pėdos	0.91 m	3 pėdos	0.91 m	3 pėdos
D Platformos išorinis plotis	1.6 m	5 pėdos 3 coliai	1.6 m	5 pėdos 3 coliai	1.6 m	5 pėdos 3 coliai
Apsauginio bortelio aukštis	0.15 m	6 pėdos	0.15 m	6 coliai	0.15 m	6 coliai
E Aukštis-surinktos**	2.59 m	8 pėdos 6 coliai	2.59 m	8 pėdos 6 coliai	2.74 m	9 pėdos
Nuleisti turėklai	1.92 m	6 pėdos 3.5 colių	1.92 m	6 pėdos 3.5 colių	2.08 m	6 pėdos 10 colių
F Ilgis-surinktos	3.12 m	10 pėdų 3 coliai	3.12 m	10 pėdų 3 coliai	3.12 m	10 pėdų 3 coliai
Ištrauktos platformos	3.9 m	12 pėdų 10 colių	3.9 m	12 pėdų 10 colių	3.9 m	12 pėdų 10 colių
Su spyriais	3.76 m	12 pėdų 4 coliai	3.76 m	12 pėdų 4 coliai	3.76 m	12 pėdų 4 coliai
G Plotis	1.75 m	5 pėdos 9 coliai	1.75 m	5 pėdos 9 coliai	1.75 m	5 pėdos 9 coliai
H Važiuklės bazė	2.29 m	7 pėdos 6 coliai	2.29 m	7 pėdos 6 coliai	2.29 m	7 pėdos 6 coliai
I Kelio prošvaistė-centras	0.24 m	9.5 colių	0.24 m	9.5 colių	0.24 m	9.5 colių

NAŠUMAS	GS™-2669 RT		GS™-3369 RT		GS™-4069 RT	
Didžiausia platformos talpa (in/out)	4/4		4/2		3/2	
Keliamoji galia	680 kg	1,500 svarų	454 kg	1,000 svarų	363 kg	800 svarų
Aukštis transportuojant	Visas aukštis		Visas aukštis		Visas aukštis	
Greitis transportuojant-surinktos	5.6 km/h	3.5 mylių/val.	5.6 km/h	3.5 mylių/val.	5.6 km/h	3.5 mylių/val.
Greitis transportuojant - pakeltos	0.5 km/h	0.3 mylių/val.	0.5 km/h	0.3 mylių/val.	0.5 km/h	0.3 mylių/val.
Iveikiamas šlaitas-surinktos***	40%		35%		35%	
Didžiausias spyrio išsilyginimas:						
Priekis/galas įkalnė!	5.3°/4.2°		5.3°/4.2°		5.3°/4.2°	
Iš šono	11.7°		11.7°		11.7°	
Vidinis pasisukimo spindulys	2.11 m	83 coliai	2.11 m	83 coliai	2.11 m	83 coliai
Išorinis pasisukimo spindulys	4.6 m	181.2 colių	4.6 m	181.2 colių	4.6 m	181.2 colių
Pakėlimo/nuleidimo greitis	26/33 sek.		42/28 sek.		69/46 sek.	
Valdymas	proporcingas		proporcingas		Proporcingas	
Ratai	Keturi ratai		Keturi ratai		Keturi ratai	
Visureigės padangos	30x66 cm	12x26 colių	30x66 cm	12x26 colių	30x66 cm	12x26 colių

GALIA	GS™-2669 RT		GS™-3369 RT		GS™-4069 RT	
Maitinimo šaltinis	Kubota DF-972 dujinis variklis/LPG 29 hp variklis, Kubota D-1105 dyzelinis variklis 24.8 hp, Perkins 403D-11 dyzelinis 25hp variklis					
Kuro bako talpa	37.9 L	10 galonų	37.9 L	10 galonų	37.9 L	10 galonų
Hidraulinės sistemos talpa	68.1 L	18 galonų	68.1 L	18 galonų	68.1 L	18 galonų

GARSO IR VIBRACIJOS LYGIAI	GS™-2669 RT		GS™-3369 RT		GS™-4069 RT	
Garso slėgio lygis (antžeminė darbinė stotis)	85 dBA	85 dBA	85 dBA	85 dBA	85 dBA	85 dBA
Garso slėgio lygis (platforminė darbinė stotis)	79 dBA	79 dBA	79 dBA	79 dBA	79 dBA	79 dBA
Vibracija	<2.5 m/s ²	<8 pėdos 2 coliai/s ²	<2.5 m/s ²	<8 pėdos 2 coliai/s ²	<2.5 m/s ²	<8 pėdos 2 coliai/s ²

SVORIS****	GS™-2669 RT		GS™-3369 RT		GS™-4069 RT	
CE mašina	3,309 kg	7,295 svarų	3,490 kg	7,695 svarų	4,647 kg	10,245 svarų
Pagrindinis blokas susideda iš ištraukiamosios aikštelės, be spyrių, putomis pripildytas padangas (ar baltas visureigės padangas), CE kreipiamasis ir CE krovinio valdymo sistema.						
Priedai keičiantys mašinos svorį:						
Spyriai	pridėkite 392 kg	865 svarų	pridėkite 392 kg	865 svarų	pridėkite 392 kg	865 svarų
Generatorius	pridėkite 73 kg	160 svarų	pridėkite 73 kg	160 svarų	pridėkite 73 kg	160 svarų

STANDARTŲ ATITIKIMAS

CE EN280, PB-10-611-03

* Darbinio aukščio ekvivalentas metrais pridėda 2 m prie platformos aukščio. JAV matavimo vienetų ekvivalentas pridėda 6 pėdas prie platformos aukščio.

** Pagal RT padangas. Atimkite 5.08 cm (2 colius), jei naudojamos baltos padangos.

*** Iveikiamas šlaitas taikomas važiuojant ant šlaito. Detaliau dėl šlaito nuolydžio, žr. naudojimo vadovą.

**** Svoris skiriasi priklausomai nuo priedų ir/ar valstybinių standartų.

Ypatumai

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

GABARITAI

GS™-2669 RT

- Darbinis aukštis 9.9 m (32 pėdos)
- Keliamoji galia iki 680 kg (1,500 svarų)

GS™-3369 RT

- Darbinis aukštis 11.96 m (39 pėdos)
- Keliamoji galia iki 454 kg (1,000 svarų)

GS™-4069 RT

- Darbinis aukštis 14.2 m (46 pėdos)
- Keliamoji galia iki 363 kg (800 svarų)

NAŠUMAS

- Plieninės konstrukcijos platforma 2.79 x 1.6m (110 x 63 colių) su keičiama aliuminio aikštele
- 0.91 m (3 pėdų) prailginimo aikštelė
- Sulankstomi apsauginiai turėklai
- Proporcionalus keltuvas ir ratai
- Borto diagnostikos sistema
- AC teikiama platformai
- Viso aukščio pasisukimo užtvaras
- 4x4
- Priekinė svyruojanti ašis
- Nuolat įjungta frikcinė pavara
- Keturių ratų dinaminiai stabdžiai
- Sukamasis-atlenkiamasis variklio padėklas
- Putomis pripildytos visureigės padangos
- Pokrypio lygio daviklis su garso signalu
- Nuleidimo signalas
- Garso signalas
- Valandų matuoklis
- Patikrintas apkrovos daviklis

GALIA

- Kubota DF-972 dujų/LPG 29 hp variklis
- Kubota D-1105 dyzelinis 24.8hp variklis
- Perkins 403D-11 dyzelinis 25 hp variklis



VARIANTAI IR PRIEDAI

NAŠUMAS

- Automatiškai išsilyginantys hidrauliniai spyriai
- Oro linija prie platformos
- Platformos matinimas (jšk. kištuką, rozetę, trumpo jungimo išjungimas nutekėjimo įžemę atveju pagal užklausą)
- Baltos putomis pripildytos visureigės padangos
- Dvigubi mirkčiojantys įspėjamieji švyturėliai
- Platformos darbiniai žibintai*
- Judėjimo signalas
- Mikroorganizmų skaidoma alyva

GALIOS VARIANTAI

- 3000 AC vatų generatorius su hidraulinės alyvos aušintuvu
- Dyzelinis valytuvus (Perkins)
- Variklio šildytuvus (Kubota)
- Hidraulinės alyvos aušintuvus
- Plieninis bakas tik LPG, 33.5 galonų talpos
- Suodžių filtras
- Kibirkščių gesintuvus
- Elektrinis Chalwyn vožtuvas
- Mechaninis Chalwyn vožtuvas
- Apdoravimo komplektas (kibirkščių gesintuvus ir elektrinis ar mechaninis Chalwyn vožtuvas)

*Yra tik antrinėje rinkoje

Užklausoms iš Europos:

Tel: +31 165 519 361
Faksas: +31 165 511 148
El. paštas: AWP-InfoEurope@terex.com

Biurai:

Prancūzija

Tel: +33 (0)2 37 26 09 99
Faksas: +33 (0)2 37 26 09 98

Vokietija

Tel: +49 (0)4221 491 810
Faksas: +49 (0)4221 491 820

Ispanija

Tel: +34 93 572 50 90
Faksas: +34 93 572 50 91

Skandinavija

Tel: +46 31 57 51 00
Fax: +46 31 57 51 04

Nyderlandai

Tel: +31 165 519 361
Faksas: +31 165 511 148

Jungtinė Karalystė

The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
UK
Tel: +44 (0)1476 584333
Faksas: +44 (0)1476 584334

Viduriniai Rytai

Tel: +971 4 399 0381
Faksas: +971 4 399 0382
El. paštas: AWP.Infome@terex.com

Rusija ir NVS šalis

Tel: +7 495 660 32 30
Faksas: +7 495 660 32 29
El.paštas: info@terexrus.ru

Centrinis biuras:

Jungtinės Valstijos

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, WA
USA 98073-9730
Tel: +1 425 881-1800
Faksas: +1 425 883-3475

Platintojas

Įsigaliojimo data: 2011 m. birželis. Produkto specifikacija ir kainos gali keistis be išankstinio pranešimo ar įsipareigojimo. Esančios šiame dokumente nuotraukos ir/ar piešiniai pateikti tik iliustraciniais tikslais. Instrukcijas dėl tinkamo šios įrangos naudojimo rasite atitinkamame Naudojimosi vadove. Naudojimosi vadovo nesilaikymas naudojantis šia įranga ar kiti neatsakingi veiksmai gali sukelti rimtas traumas ar net mirtį. Vienintelė mūsų įrangai taikoma garantija yra standartinė rašytinė garantija, taikoma tam tikram produktui ir pardavimui, mes nesuteikiame jokių kitų garantijų, išreikštų ar nemanomų. Pateikti produktai ir paslaugos gali būti prekės ženklai, paslaugų ženklai ar prekybiniai „TerexCorporation“ ir/ar jos padalinių JAV ir kitose šalyse pavadinimai. „Genie“ yra registruotas „TerexSouthDakota, Inc.“ prekės ženklas. © „TerexCorporation“.