


## Specifikacijos

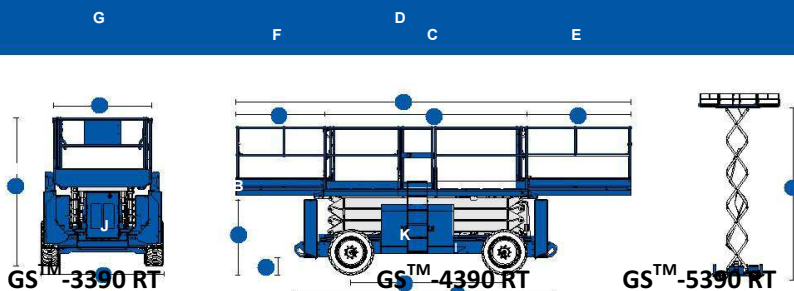

## MODELIAI

IŠMATAVIMAI	GS™-3390RT		GS™-4390RT		GS™-5390RT	
	Metrais	JAV	Metrais	JAV	Metrais	JAV
<b>Didžiausias darbinis aukštis*</b>	12.06 m	39 pėdos	15.11 m	49 pėdos	18.15 m	59 pėdos
A Didžiausias platformos aukštis	10.06 m	33 pėdos	13.11 m	43 pėdos	16.15 m	53 pėdos
B Platformos aukštis – surinktos**	1.55 m	5 pėdos 1colis	1.80 m	5pėdos 11colių	2.02 m	6 pėdos7.5 colių
C Platformos išorinis ilgis:	3.98 m	13 pėdų 5 coliai	3.98 m	13pėdų 5coliai	3.98 m	13 pėdų 5 coliai
išskleista viena darbinė aikštelė	5.34 m	17 pėdų 6.25 colių	5.34 m	17pėdų6.25colių	5.34 m	17 pėdų 6.25 coliai
D išskleista dviguba darbinė aikštelė	6.57 m	21 pėda 6.5 colių	6.57 m	21 pėda 6.5colių	6.57 m	21 pėda 6.5 colių
išskleista darbinė aikštelė į abi puses	7.38 m	24 pėdos 2.5 colių	7.38 m	24 pėdos 2.5colių	7.38 m	24 pėdos 2.5 colių
E Ištraukiama platformos prailginimo aikštelė – priekis	1.52 m	5 pėdos	1.52 m	5 pėdos	1.52 m	5 pėdos
Ištraukiama platformos prailginimo aikštelė – F galas	1.22 m	4 pėdos	1.22 m	4 pėdos	1.22 m	4 pėdos
G Išorinis platformos plotis	1.83 m	6 pėdos	1.83 m	6pėdos	1.83 m	6 pėdos
H Aukštis surinktos	2.71 m	8 pėdos 10.5 colių	2.93 m	9 pėdos 7.5 colių	3.15 m	10 pėdų 4 coliai
Tūrėklai nuleisti	2.03 m	6 pėdos 7.75 colių	2.25 m	7 pėdos 4.75colių	2.47 m	8pėdos1.25colių
I Ilgis surinktos: vienos darbinės aikštelės	3.94 m	12 pėdų 11.25colių	3.94 m	12pėdų11.25colių	—	—
Dvigubos darbinės aikštelės	3.98 m	13 pėdų 5 coliai	3.98 m	13 pėdų 5 coliai	—	—
darbinės aikštelės išskleistos į abi puses	4.81 m	15 pėdų 9.5 colių	4.81 m	15 pėdų 9.5colių	—	—
Su spyriais	4.88 m	16 pėdų	4.88 m	16 pėdų	4.88 m	16 pėdų
Ilgis ištrauktos: vienos darbinės aikštelės	5.40 m	17 pėdų 8.5 colių	5.40 m	17 pėdų 8.5 colių	5.40 m	17 pėdų 8.5colių
Dvigubos darbinės aikštelės	6.57 m	21 pėdos 6.5 coliai	6.57 m	21pėda 6.5colių	6.57 m	21 pėda6.5colių
Darbinės aikštelės išskleistos į abi puses	7.38 m	24 pėdos 2.5 colių	7.38 m	24 pėdos 2.5 colių	7.38 m	24pėdos2.5colių
J Plotis – standartinės padangos	2.29 m	7 pėdos 6 coliai	2.29 m	7 pėdos 6 coliai	2.29 m	7 pėdos 6 coliai
Didelio praeinamumo padangos	2.57 m	8 pėdos 5 coliai	2.57 m	8 pėdos 5 coliai	2.57 m	8 pėdos 5 coliai
K Važiuklės bazė	2.84 m	9 pėdos 4 coliai	2.84 m	9 pėdos 4 coliai	2.84 m	9 pėdos 4 coliai
L Kelio prošvaistė centras	36 cm	1 pėda 2 coliai	36 cm	1 pėda 2 coliai	36 cm	1 pėda 2 coliai

## NAŠUMAS

	GS™-3390RT	GS™-4390RT	GS™-4390RT	GS™-5390RT	GS™-5390RT
Didžiausia platformos talpa	7	7	7	4	4
Keliamoji galia	1,134 kg	2,500 svarų	680 kg	1,500 svarų	680 kg
Aukštis transportuojant	Visas aukštis		Visas aukštis		9.14 m
Greitis transportuojant – surinktos	8.0 km/h	5.0 mylių/val	8.0 km/h	5.0 mylių/val	8.0 km/h
Greitis transportuojant – pakeltos	1.1 km/h	0.7 mylių/val	1.1 km/h	0.7 mylių/val	1.1 km/h
Išveikiamas šlaitas***	50%	50%	50%	50%	40%
Didžiausias spyrio išsilyginimas:	7° (iš priekio į galą) / 12° (iš šono į šoną)		7° (iš priekio į galą) / 12° (iš šono į šoną)		7° (iš priekio į galą) / 12° (iš šono į šoną)
Vidinis pasisukimo spindulys	2.16 m	7 pėdos 1 colis	2.16 m	7 pėdos 1 colis	2.16 m
Išorinis pasisukimo spindulys	5.33 m	17 pėdų 6 coliai	5.33 m	17 pėdų 6 coliai	5.33 m
Valdymas	proporcingas	proporcingas	proporcingas	Proporcingas	proporcingas
Pakėlimo/nuleidimo greitis	45 / 29 sek.	45 / 29 sek.	45 / 39 sek.	45 / 39 sek.	55 / 49 sek.
Putomis pripildytos visureigės padangos	30 x 84 cm	12 x 33 colių	30 x 84 cm	12 x 33 colių	30 x 84 cm

## GALIA

	GS™-3390RT	GS™-4390RT	GS™-4390RT	GS™-5390RT	GS™-5390RT
Maitinimo šaltinis	Deutz dyzelinis variklis D2011L03i 49 hp (36 kW), su oro aušinimu / Ford DSG-423 4 cilindų benzininis/LPG 75 hp (56 kW)				
Kuro bako talpa	113.6 L	30 galonų	113.6 L	30 galonų	113.6 L
Hidraulinės sistemos talpa	113.6 L	30 galonų	113.6 L	30 galonų	113.6 L

## GARSO IR VIBRACIJOS LYGIAI

	GS™-3390RT	GS™-4390RT	GS™-4390RT	GS™-5390RT	GS™-5390RT
Garso slėgio lygis (antžeminė darbinė stotis)	88 dBA	88 dBA	88 dBA	88 dBA	88 dBA
Garso slėgio lygis (platforminė darbinė stotis)	78 dBA	78 dBA	78 dBA	78 dBA	78 dBA
Vibracija	<2.5 m/s <sup>2</sup>	<8 ft 2 colių/s <sup>2</sup>	<2.5 m/s <sup>2</sup>	<8 ft 2 colių/s <sup>2</sup>	<2.5 m/s <sup>2</sup>

## SVORIS

	GS™-3390RT	GS™-4390RT	GS™-4390RT	GS™-5390RT	GS™-5390RT
CE mašina	5,557 kg	12,250 svarų	5,973 kg	13,167 svarų	7,639 kg

Pagrindinė dalis apima viengubą prailginimo aikštelę, dyzelinį variklį, be spyrių (išskyrus standartą GS-5390RT), putomis pripildytas visureigas ar baltas padangas, CE kreipiamąsias ir CE krovinių valdymo sistemą

Priedai keičiantys mašinos svorį	GS™-3390RT	GS™-4390RT	GS™-4390RT	GS™-5390RT	GS™-5390RT
Spyriai****	Pridėkite 760 kg	1,675 svarų	Pridėkite 779 kg	1,717 svarų	—
Dviguba ištraukiamos aikštelės	Pridėkite 356 kg	784 svarų	Pridėkite 356 kg	784 svarų	Pridėkite 356 kg
Aikštelės ištraukiamos į abi puses	Pridėkite 411 kg	906 svarų	Pridėkite 411 kg	906 svarų	Pridėkite 411 kg

## STANDARTŲ ATITIKIMAS

CE EN280, PB-10-611-03

\* Darbinio aukščio ekvivalentas metrais prieda 2 m prie platformos aukščio. JAV matavimų vienetų ekvivalentas prieda 6 pėdas prie platformos aukščio.

\*\* Pagal RT padangas. Atimkite 5.08 cm (2 colius), jei naudojamos baltos padangos.

\*\*\* Išeikiamas šlaitas taikomas važiuojant ant šlaito. Detaliau dėl šlaito nuolydžio, žr. naudojimo vadovą.

\*\*\*\* Svoris skiriamas priklausomai nuo priedų ir/ar valstybinių standartų.

\*\*\*\*\* Standartas GS-5390RT ir su aikštele, ištraukiamą į abi puses.

## Ypatumai

### STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

#### GABARITAI

##### GS™-3390 RT

- 12.06 m (39 pėdos) darbinis aukštis
- Keliamoji galia iki 1,134 kg (2,500 svarų)

##### GS™-4390 RT

- Darbinis aukštis 15.11 m (49 pėdos)
- Keliamoji galia iki 680 kg (1,500 svarų)

##### GS™-5390 RT

- Darbinis aukštis 18.15 m (59 pėdos)
- Keliamoji galia iki 680 kg (1,500 svarų)

#### NAŠUMAS

- Plieninės konstrukcijos platforma 3.94 x 1.83 m (12pėdų 11.25 colių x 6 pėdų)

- 1.52 m (5 pėdų) ištraukiama prailginimo aikštelė

- Keičiama aliuminio aikštelė
- Sulankstomi apsauginiai turėklai
- Proporcionalus keltuvas ir ratai

- Borto diagnostikos sistema
- AC prie platformos
- Viso aukščio pasisukimo užtvaras
- Du savaime užsidarantys užtvarai

- 4x4
- Automatiškai išsilyginantys hidrauliniai spyriai (GS™-5390)

- Svyruojanti ašis (GS™-3390)
- Nuolat įjungta frikinė pavara
- Keturių ratų dinaminiai stabdžiai
- Ištraukiamas variklio padėklas
- Putomis pripildytos visureigės padangos
- Pokrypio lygio daviklis su garso signalu
- Nuleidimo signalas
- Garso signalas
- Valandų matuoklis
- Patikrintas apkrovos daviklis

#### GALIA

- Deutz dyzelinis variklis 49 hp (36 kW)
- Ford benzininis/LPG variklis 75 hp (56 kW)
- Hidraulinės alyvos aušintuvas



### VARIANTAI IR PRIEDAI

#### NAŠUMAS

- Platformos maitinimas (kištukas, rozetė ir trumpo jungimo išjungimas nutekėjimo į žemę atveju pagal užklausą)

- Dviguba ištraukiamoji platformos aikštelė 1.52 m (5 pėdų) priekis and 1.22 m (4 pėdų) galas
- Aikštelė ištraukiama į abi puses 7.38 m (24 pėdų 2.5 colių)

- Automatiškai išsilyginantys hidrauliniai spyriai
- Svyruojanti ašis
- Keliamoji galia 800 kg
- Oro linija prie platformos
- Baltomis putomis pripildytos visureigės padangos
- Dvigubi mirkčiojantys signaliniai švyturėliai
- Platformos darbiniai žibintai\*
- Judėjimo signalas
- Mikroorganizmų skaidomi tepalai

#### GALIA

- 3000 AC vatų generatorius
- Dyzelinis katalizinis valytuvo sandariklis
- Variklio šildytuvas
- Plieninis bakas tik LPG, talpa 33.5 svarų (15 kg)

- Suodžių filtras
- Perdūrimo rinkinys (kibirkščių gesintuvas + elektrinis Chalyvyn vožtuvas)

#### Užklausoms iš Europos:

Tel.: +31 165 519 361  
Faksas: +31 165 511 148

El. paštas: AWP-  
InfoEurope@terex.com

#### Biurai: Prancūzija

Tel: +33 (0)2 37 26 09 99  
Faksas: +33 (0)2 37 26 09 98

#### Vokietija

Tel: +49 (0)4221 491 810  
Fax: +49 (0)4221 491 820

#### Ispanija

Tel: +34 93 572 50 90  
Faksas: +34 93 572 50 91

#### Skandinavija

Tel: +46 31 57 51 00  
Fax: +46 31 57 51 04

#### Nyderlandai

Tel: +31 165 519 361  
Faksas: +31 165 511 148

#### Jungtinė Karalystė

The Maltings  
Wharf Road  
Grantham NG31 6BH  
UK  
Tel: +44 (0)1476 584333  
Faksas: +44(0) 1476584334

#### Viduriniai Rytai

Tel: +971 4 399 0381  
Faksas: +971 4 399 0382  
El. paštas: AWP-Infome@terex.com

#### Rusija ir NVS šalys

Tel: +7 495 660 32 30  
Faksas: +7 495 660 32 29  
El. Paštas: info@terexrus.ru

#### Centrinis biuras: JAV

18340 NE 76th Street  
P.O. Box 97030  
Redmond, WA

USA 98073-9730  
Tel: +1 425 881-1800  
Faksas: +1 425 883-3475

#### Platintojas:

\*Available aftermarket only

Įsigaliojimo data: 2011 m. birželis. Produkto specifikacija ir kainos gali keistis be išankstinio pranešimo ar įsipareigojimo. Esančios šiame dokumente nuotraukos ir/ar piešiniai pateikti tik iliustraciniais tikslais. Instrukcijas dėl tinkamo šios įrangos naudojimo rasite atitinkamame Naudojimosi vadove. Naudojimosi vadovo nesilaikymas naudojantis šia įranga ar kiti neatsakingi veiksmai gali sukelti rimtas traumas ar net mirtį. Vienintelė mūsų įrangai taikoma garantija yra standartinė rašytinė garantija, taikoma tam tikram produktui ir pardavimui, mes nesuteikiame jokių kitų garantijų, išreikštų ar nemanomų. Pateikti produktai ir paslaugos gali būti prekės ženklai, paslaugų ženklai ar prekybiniai „TerexCorporation“ ir/ar jos padaliniai JAV ir kitose šalyse pavadinimai. „Genie“ yra registruotas „TerexSouthDakota, Inc.“ prekės ženklas. © „TerexCorporation“.